



STK omarice

Omrežna stanovanjska omarica je zaradi njene majhne globine, funkcionalne uporabe in estetskega videza primerna predvsem za stanovanjska in hišna poslopja. Omarica tako omogoča sodobne rešitve po meri kupca, ki zahtevajo, da se najmanjše aplikacije opremijo po najsodobnejših standardih, tako, da zavzamejo čim manj prostora.

V omaro lahko, kljub njeni majhni globini, vključimo vse aktivne enote različnih slovenskih operaterjev, usmerjevalnike, telefonsko inštalacijo, kabelsko inštalacijo in optiko, obtem pa obdržimo nizke stroške nakupa. Omarica je namreč zasnovana na tako imenovani modularni način, tako, da lahko v omaro po želji, potrebi namestimo posamezne dodatne komponente.

STK omarice delimo v 5 osnovnih sklopov:

STK = Stanovanjska Komunikacijska omarica | STE = Stanovanjska Elektro omarica
STK/STE Kombinirana | CTK = Centralna Komunikacijska omarica
STO = Stanovanjska Optična omarica

Nadometna telekomunikacijska stanovanjska omarica STK 4035-13

STK 4035-13



Artikel:004096

Standardna oprema:

- kovinsko ohišje nadometne omarice
- dimenzije: **Š: 415 mm, V: 390 mm, G: 130 mm**
- steklena vrata v perforiranem kovinskem okvirju
- tonirano steklo
- perforacija na vratih omogoča boljšo zračnost
- polica STK
- dovod kablov: na hrbtišču omarice
- barva omarice: RAL9016 oz. po dogovoru

Dodatna oprema / možnost namestitve:

- dodatna polica STK
- do 4 STK vtičnice 230 V
- do 15 RJ45 keystone STK konektorjev
- optična FTTH doza, komplet z LC ali SC optičnimi konektorji
- ohišje prepušča signale WIFI

Podometna telekomunikacijska stanovanjska omarica STK 4035-12 / 4056-12

STK 4035-12



Artikel:004095

Standardna oprema:

- kovinsko ohišje podometne omarice
- vgradne dimenzije: **Š: 406mm, V: 365mm, G: 120 mm**
- zidni okvir: 25mm
- steklena vrata v perforiranem kovinskem okvirju
- tonirano steklo
- perforacija na vratih omogoča boljšo zračnost
- polica STK
- dovod kablov: zgoraj, spodaj ter s strani
- barva omarice: RAL9016 oz. po dogovoru

Dodatna oprema / možnost namestitve:

- dodatna polica STK
- do 4 STK vtičnice 230 V
- do 15 RJ45 keystone STK konektorjev
- optična FTTH doza, komplet z LC ali SC optičnimi konektorji
- Ohišje prepušča signale WIFI

STK 4056-12



Artikel:004744

Standardna oprema:

- kovinsko ohišje podometne omarice
- vgradne dimenzije: **Š: 406mm, V: 560 mm, G: 120 mm**
- zidni okvir: 25mm
- steklena vrata v perforiranem kovinskem okvirju
- tonirano steklo
- perforacija na vratih omogoča boljšo zračnost
- polica STK
- dovod kablov: zgoraj, spodaj ter s strani
- barva omarice: RAL9016 oz. po dogovoru

Dodatna oprema / možnost namestitve:

- dodatno do 2 x polica STK
- do 6 STK vtičnic 230 V
- do 27 RJ45 keystone STK konektorjev
- optična FTTH doza, komplet z LC ali SC optičnimi konektorji
- Ohišje prepušča signale WIFI

Nadometna elektro stanovanjska omarica STE 4035-13

STE 4035-13



Artikel:004492

Standardna oprema:

- kovinsko ohišje nadometne omarice
- dimenzije: **Š: 415 mm, V: 390 mm, G: 130 mm**
- kovinska vrata
- možnost vgradnje 40 kos instalacijskih elementov, 2 x 20kos
- 2 x DIN letev
- dovod kablov: na hrbtišču omarice
- barva omarice: RAL9016 oz. po dogovoru

Podometna elektro stanovanjska omarica STE 4035-12 / 4056-12

STE 4035-12



Artikel:004491

Standardna oprema:

- kovinsko ohišje podometne omarice
- vgradne dimenzije: **Š: 406 mm, V: 365 mm, G: 120 mm**
- kovinska vrata
- možnost vgradnje 40 kos instalacijskih elementov, 2 x 20kos
- 2 x DIN letev
- dovod kablov: zgoraj, spodaj ter s strani
- barva omarice: RAL9016 oz. po dogovoru

STE 4056-12



Artikel:004755

Standardna oprema:

- kovinsko ohišje podometne omarice
- vgradne dimenzije: **Š: 406 mm, V: 560 mm, G: 120 mm**
- kovinska vrata
- možnost vgradnje 60 kos instalacijskih elementov, 3 x 20kos
- 3 x DIN letev
- dovod kablov: zgoraj, spodaj ter s strani
- barva omarice: RAL9016 oz. po dogovoru



Nadometna kombinirana omarica STK/STE 8239-13



STK 8239-13



Artikel:004107

Standardna oprema:

- kovinsko ohišje nadometne omarice
- dimenzije: **Š: 820 mm, V: 390 mm, G: 130 mm**
- kovinska in steklena vrata v perforiranem kovinskem okvirju
- tonirano steklo
- perforacija na vratih omogoča boljšo zračnost
- polica STK
- možnost vgradnje 40 kos instalacijskih elementov, 2 x 20kos
- 2 x DIN letev
- dovod kablov: na hrbtni strani omarice
- barva omarice: RAL9016 oz. po dogovoru

Dodatna oprema / možnost namestitve:

- dodatna polica STK
- do 4 STK vtičnice 230 V
- do 15 RJ45 keystone STK konektorjev,
- optična FTTH doza, komplet z LC ali SC optičnimi konektorji
- ohišje prepušča signale WIFI

Podometna kombinirana omarica STK+STE 8541-12 / 4575-12

STK 8541-12



Artikel:004580

Standardna oprema:

- kovinsko ohišje podometne omarice
- vgradne dimenzije: **Š: 855 mm, V: 365 mm, G: 120 mm**
- zidni okvir: **25mm**
- kovinska in steklena vrata v perforiranem kovinskem okvirju
- tonirano steklo
- perforacija na vratih omogoča boljšo zračnost
- polica STK
- možnost vgradnje 40 kos instalacijskih elementov, 2 x 20kos
- 2 x DIN letev
- dovod kablov: zgoraj, spodaj ter s strani
- barva omarice: RAL9016 oz. po dogovoru

Dodatna oprema / možnost namestitve:

- dodatna polica STK
- do 4 STK vtičnice 230 V
- do 15 RJ45 keystone STK konektorjev,
- optična FTTH doza, komplet z LC ali SC optičnimi konektorji
- ohišje prepušča signale WIFI

STK 4575-12



Artikel:004110

Standardna oprema:

- kovinsko ohišje podometne omarice
- vgradne dimenzije: **Š: 406 mm, V: 775 mm, G: 120 mm**
- zidni okvir: **25mm**
- kovinska in steklena vrata v perforiranem kovinskem okvirju
- tonirano steklo
- perforacija na vratih omogoča boljšo zračnost
- polica STK
- možnost vgradnje 40 kos instalacijskih elementov, 2 x 20kos
- 2 x DIN letev
- dovod kablov: zgoraj, spodaj ter s strani
- barva omarice: RAL9016 oz. po dogovoru

Dodatna oprema / možnost namestitve:

- dodatna polica STK
- do 4 STK vtičnice 230 V
- do 15 RJ45 keystone STK konektorjev,
- optična FTTH doza, komplet z LC ali SC optičnimi konektorji
- ohišje prepušča signale WIFI

Podometna kombinirana omarica STK+STE 8556-12 / 40116-12

STK 8556-12



Artikel:004753

Standardna oprema:

- kovinsko ohišje podometne omarice
- vgradne dimenzije: **Š: 855 mm, V: 560 mm, G: 120 mm**
- zidni okvir: **25mm**
- kovinska in steklena vrata v perforiranem kovinskem okvirju
- tonirano steklo
- perforacija na vratih omogoča boljšo zračnost
- polica STK
- možnost vgradnje 60 kos instalacijskih elementov, 3 x 20kos
- 3 x DIN letev
- dovod kablov: zgoraj, spodaj ter s strani
- barva omarice: RAL9016 oz. po dogovoru

Dodatna oprema / možnost namestitve:

- 2 x dodatna polica STK
- do 6 STK vtičnic 230 V
- do 27 RJ45 keystone STK konektorjev,
- optična FTTH doza, komplet z LC ali SC optičnimi konektorji
- ohišje prepušča signale WIFI

STK 40116-12



Artikel:004775

Standardna oprema:


- kovinsko ohišje podometne omarice
- vgradne dimenzije: **Š: 406 mm, V: 1163 mm, G: 120 mm**
- zidni okvir: **25mm**
- kovinska in steklena vrata v perforiranem kovinskem okvirju
- tonirano steklo
- perforacija na vratih omogoča boljšo zračnost
- polica STK
- možnost vgradnje 60 kos instalacijskih elementov, 3 x 20kos
- 3 x DIN letev
- dovod kablov: zgoraj, spodaj ter s strani
- barva omarice: RAL9016 oz. po dogovoru

Dodatna oprema / možnost namestitve:

- 2 x dodatna polica STK
- do 6 STK vtičnic 230 V
- do 27 RJ45 keystone STK konektorjev,
- optična FTTH doza, komplet z LC ali SC optičnimi konektorji
- ohišje prepušča signale WIFI

Podometna centralna komunikacijska omarica CTK 8070-12 / 80110-12

CTK 8070-12

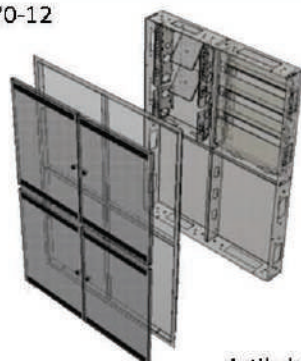

Artikel:004845


Standardna oprema:

- kovinsko ohišje podometne omarice
- vgradne dimenzije: **Š: 855 mm, V: 775 mm, G: 120 mm**
- zidni okvir: **25mm**
- 3 x kovinska in 1 x steklena vrata v perf. kovinskem okvirju
- tonirano steklo, perf. na vratih omogoča boljšo zračnost
- polica STK
- možnost vgradnje 40 kos instalacijskih elementov, 2 x 20kos
- 2 x DIN letev
- 2 x prazno STK ogrodje za razne instalacije
- dovod kablov: zgoraj, spodaj ter s strani
- barva omarice: RAL9016 oz. po dogovoru

Dodatna oprema / možnost namestitve:

- dodatna polica STK
- do 4 STK vtičnice 230 V
- do 15 RJ45 keystone STK konektorjev,
- optična FTTH doza, komplet z LC ali SC optičnimi konektorji
- ohišje prepušča signale WIFI

CTK 80110-12

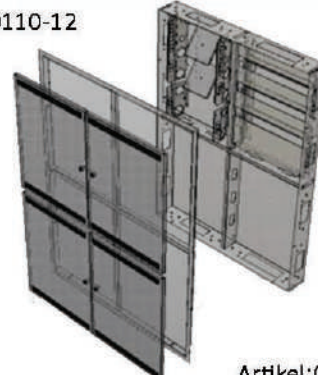

Artikel:004754

Standardna oprema:

- kovinsko ohišje podometne omarice
- vgradne dimenzije: **Š: 855 mm, V: 1163 mm, G: 120 mm**
- zidni okvir: **25mm**
- 3 x kovinska in 1 x steklena vrata v perf. kovinskem okvirju
- tonirano steklo, perf. na vratih omogoča boljšo zračnost
- polica STK
- možnost vgradnje 60 kos instalacijskih elementov, 3 x 20kos
- 3 x DIN letev
- 2 x prazno STK ogrodje za razne instalacije
- dovod kablov: zgoraj, spodaj ter s strani
- barva omarice: RAL9016 oz. po dogovoru

Dodatna oprema / možnost namestitve:

- 2 x dodatna polica STK
- do 6 STK vtičnice 230 V
- do 27 RJ45 keystone STK konektorjev,
- optična FTTH doza, komplet z LC ali SC optičnimi konektorji
- ohišje prepušča signale WIFI

Nadometna optična omarica STO 4035-13

STO 4035-13



Artikel:005579

Standardna oprema:

- kovinsko ohišje nadometne omarice
- dimenzije: širina **415 mm**, višina **390 mm**, globina **130 mm**
- kovinska vrata
- dovod kablov: zgoraj oz. po dogovoru
- 1 x uvodnica + 1 x odprtina za drop kable
- barva omarice: RAL9016 oz. po dogovoru
- 4 x L kotnik za navijanje optičnih kablov

Dodatna oprema, možnost namestitve:

- optične kasete s pokrovom
- dodatne odprtine
- dodatne uvodnice

